

CALEIDO


SOSPENSIONE / HANGING

LED

IP20

PRODOTTO DISPONIBILE DA GIUGNO 2018
ITEM AVAILABLE FROM JUNE 2018

AI LIGHTS
LATTI

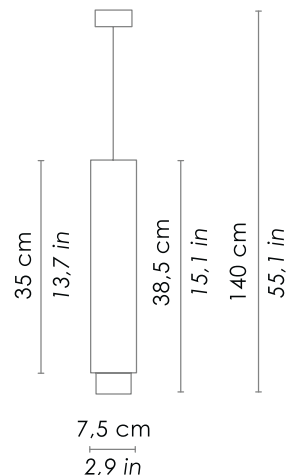

Bianco / white

Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LD0192B3	bianco / white
LD0192G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

corpo in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e fonte luminosa a LED. Il particolare terminale telescopico permette la regolazione del fascio luminoso / matt white or dark grey painted aluminium fixture, clear finish polycarbonate diffuser and a LED light source. Features a special optical system for adjusting the light beam. **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

cilindrica / cylindrical

Diametro / diameter

75 mm / 2,9 in

Altezza / height

350 - 385 mm / 13,7 - 15,1 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED COB

Power led

21 W

Assorbimento totale / total absorbtion

23,5 W

Lumen scheda LED / Lumen LED Board

2000 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Angolo fascio luminoso / Beam angle

20° - 50°

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matt white or dark grey painted die-cast aluminium fixture

Diffusore / diffuser

policarbonato trasparente / clear polycarbonate diffuser

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive